



• واردکننده ی دستگاه ها و تجهیزات صنعت پلیمر و پلاستیک از کشور چین

• نماینده رسمی و مشتری طلایی شرکت ژوکسین در ایران

• ارایه ضمانت نامه اصل کالا

• یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

• فرمولاسیون و نصب رایگان

• آموزش رایگان ویژه تازه کارهای عزیز



NAVID SANAT PLAST

☎ ۰۹۱۲ ۳۱۶ ۲۶ ۲۱

☎ ۰۹۱۷ ۰۵۰ ۲۵ ۲۵

☎ ۰۷۱۳ ۷۷۴ ۲۸ ۲۶-۲۷



دستگاه چاپ روتوگراور

Rotogravure printing machine

چاپ روتوگراور ۴ رنگ	چاپ روتوگراور ۲ رنگ	مدل
800 mm	800 mm	عرض فیلم
900 mm	900 mm	عرض غلطک
80-60 m/min	80-60 m/min	سرعت چاپ
300-90	300-90	قطر صفحه استیل غلطک
570 mm	570 mm	قطر سیلندر
30 mm	30 mm	عرض قابل تنظیم سیلندر
10 mm	10 mm	ارتفاع قابل تنظیم سیلندر
2/0 mm	2/0 mm	دقت چاپ
2000 kg	1000 kg	وزن





دستگاه تولید فیلم ABA

ABA film production machine

2SJ-ABA1300	2SJ-ABA1100	2SJ-ABA900	مدل
HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	متریال مناسب
1200-1000 mm	1000-800 mm	800-400 mm	عرض فیلم
20/0-30/0 mm	20/0-30/0 mm	20/0-30/0 mm	ضخامت فیلم
120 kg/hr	100 kg/hr	80 kg/hr	حداکثر خروجی اکستروژن
Ø 60×2	Ø 55×2	Ø 55×2	قطر سیلندر
30:1	30:1	30:1	سیلندر ماردون I/D
Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic	جنس ماردون لایه A
Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic	جنس ماردون لایه B
اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	قطعات برقی
370W×2	370W×2	180W×3	خنک کننده سیلندر
37 kW * 2	30 kW * 2	22 kW * 2	قدرت موتور
180S*2	180S*2	180S*2	گیربکس
3	3	3	کنترل دما
42 kW	50 kW	42 kW	متوسط مصرف برق
LDPE: 250 HDPE: 120	LDPE: 220 HDPE: 100	LDPE: 100 HDPE: 80	اندازه قالب
5.5 kW	4 kW	4 kW	دمنده هوای دور
1300 mm	1100 mm	900 mm	عرض غلطک
800 mm	800 mm	800 mm	ارتفاع قابل تنظیم
16 N.m	16 N.m	16 N.m	قدرت جمع کن
65-10 m/min	65-10 m/min	65-10 m/min	سرعت جمع کن
380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	منبع تغذیه
5 * 3/7 * 7/5 m	5 * 3/5 * 6/5 m	4/8 * 3/2 * 6 m	ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع)



دستگاه تولید فیلم تک لایه

Single layer film Production machine

SJ-A65	SJ-A60	SJ-A55	SJ-A50	SJ-A45	مدل
HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	متریال مناسب
1200-600 mm	1000-500 mm	800-400 mm	600-300 mm	500-100 mm	عرض فیلم
0.15-0.009 mm	0.15-0.009 mm	0.10-0.009 mm	0.10-0.009 mm	0.10-0.009 mm	ضخامت فیلم HD
0.15-0.03 mm	0.15-0.03 mm	0.15-0.03 mm	0.15-0.02 mm	0.15-0.02 mm	ضخامت فیلم LD
55 kg/hr	55 kg/hr	50 kg/hr	40 kg/hr	35 kg/hr	خروجی اکستروژن HD
70 kg/hr	70 kg/hr	60 kg/hr	50 kg/hr	45 kg/hr	خروجی اکستروژن LD
65	60	55	50	45	قطر سیلندر
30:1	30:1	30:1	30:1	30:1	سیلندر ماردون l/d
Sacm-645 / 38 Crmoala	Sacm-645 / 38 Crmoala	Bimetallic	Bimetallic	Sacm-645 / 38 Crmoala	جنس ماردون
370W*1	370W*1	370W*1	180W*3	370W*1	خنک کننده سیلندر
225S	200S	180S	173S	-	گیربکس
37 kW	30 kW	22 kW	18.5 kW	15 kW	قدرت موتور
Full inverter- Delta	Full inverter- Delta	Full inverter- Delta	Full inverter- Delta	Full inverter- Delta	اینورتر
4	4	3	3	3	کنترل دما
30 kW	25 kW	24 kW	20 kW	12 kW	متوسط مصرف برق
اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	قطعات برقی
100	100	80	80	60	اندازه قالب HD
250	220	180	120	100	اندازه قالب LD
5/5 kW	4 kW	4 kW	1.5 kW	1.5 kW	دمنده هوای دور
1300 mm	1100 mm	900 mm	700 mm	600 mm	عرض غلطک
800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	ارتفاع قابل تنظیم
16 N.m	16 N.m	10 N.m	10 N.m	6 N.m	قدرت جمع کن
80-10 m/min	80-10 m/min	80-10 m/min	100-10 m/min	100-10 m/min	سرعت جمع کن
380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	منبع تغذیه
5.8 * .2 * 6.3 m	5.8 * .2 * 6.3 m	5.5 * 2.5 * 5.2 m	5.0 * 2.2 * 4.5 m	3.8 * 2.0 * 4.1 m	ابعاد


۲ عدد قالب به صورت کامل



دستگاه تولید نایلون عرض بالا - سرعت بالا

Single layer high width - high speed Production machine


GD-160	GD-140	GD-110	مدل
160	140	110	عرض غلطک
150 cm	130 cm	100 cm	عرض فیلم
130	100	90kg/h	خروجی اکستروژن
Jt Screw 75	Jt Screw 70	Jt Screw 60	قطر سیلندر و ماردون
Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic	جنس ماردون
225 S	200 S	180 S چیلر دار	گیربکس
45 kW	30 kW	30 kW	قدرت موتور
زیمنس	زیمنس	زیمنس	موتور
Full inverter - delta	Full inverter - delta	Full inverter - delta	اینورتر
35	20	20	اندازه قالب ۱
40	30	25	اندازه قالب ۲
7/5 kW	5/5 kW	4 kW	دمنده هوای دور
گردان - High Speed	گردان - High Speed	گردان - High Speed	نوع قالب
سه لبه تایوان	سه لبه تایوان	دو لبه تایوان	ایر رینگ
اسکرین چنج پرسرعت	اسکرین چنج پرسرعت	اسکرین چنج پرسرعت	نوع فیلتر
Back to Back	Back to Back	Back to Back	وایندر
آسانسوری	آسانسوری	آسانسوری	نوع برج
7/2 m	6/7 m	6/2 m	ارتفاع دستگاه
ترکو کنترل	ترکو کنترل	ترکو کنترل	تجهیزات ویژه
متر کن	متر کن	متر کن	تجهیزات ویژه

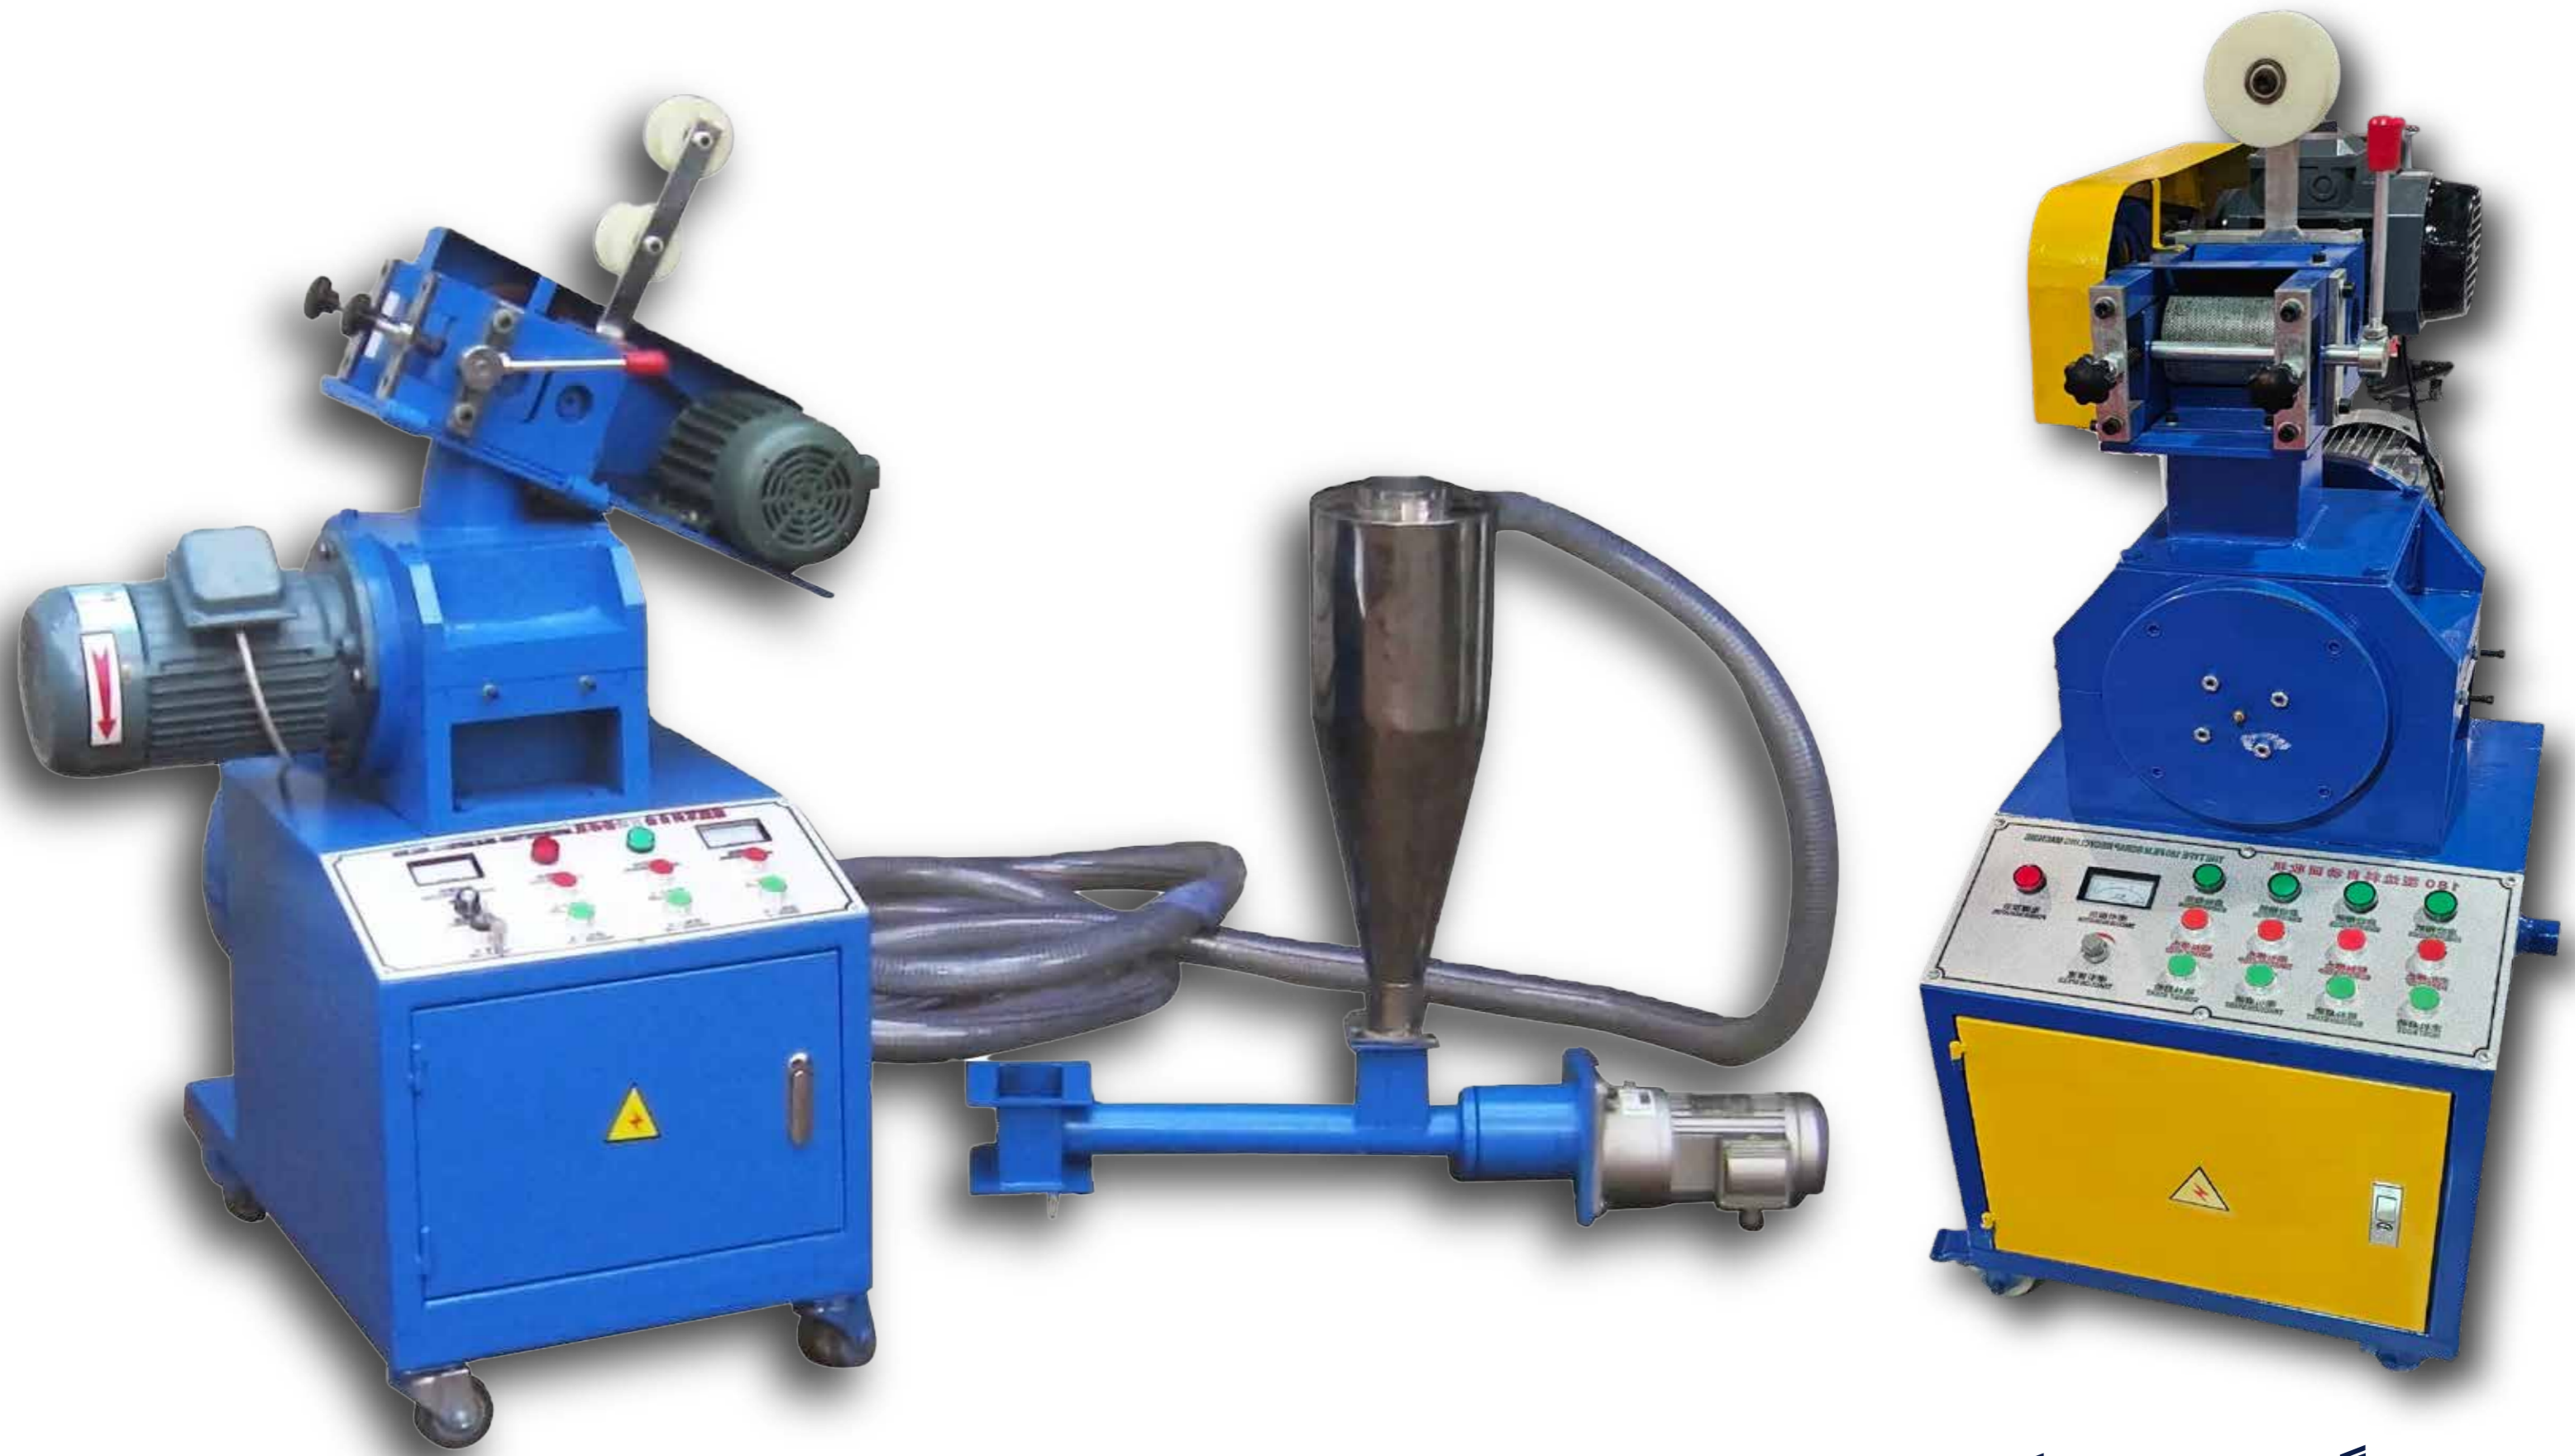

دستگاه های خرد کن

Grinder Machine

جهت آسیاب نوار کنار دستگاه در دستگاه هایی که وایندر بک تو بک دارند.

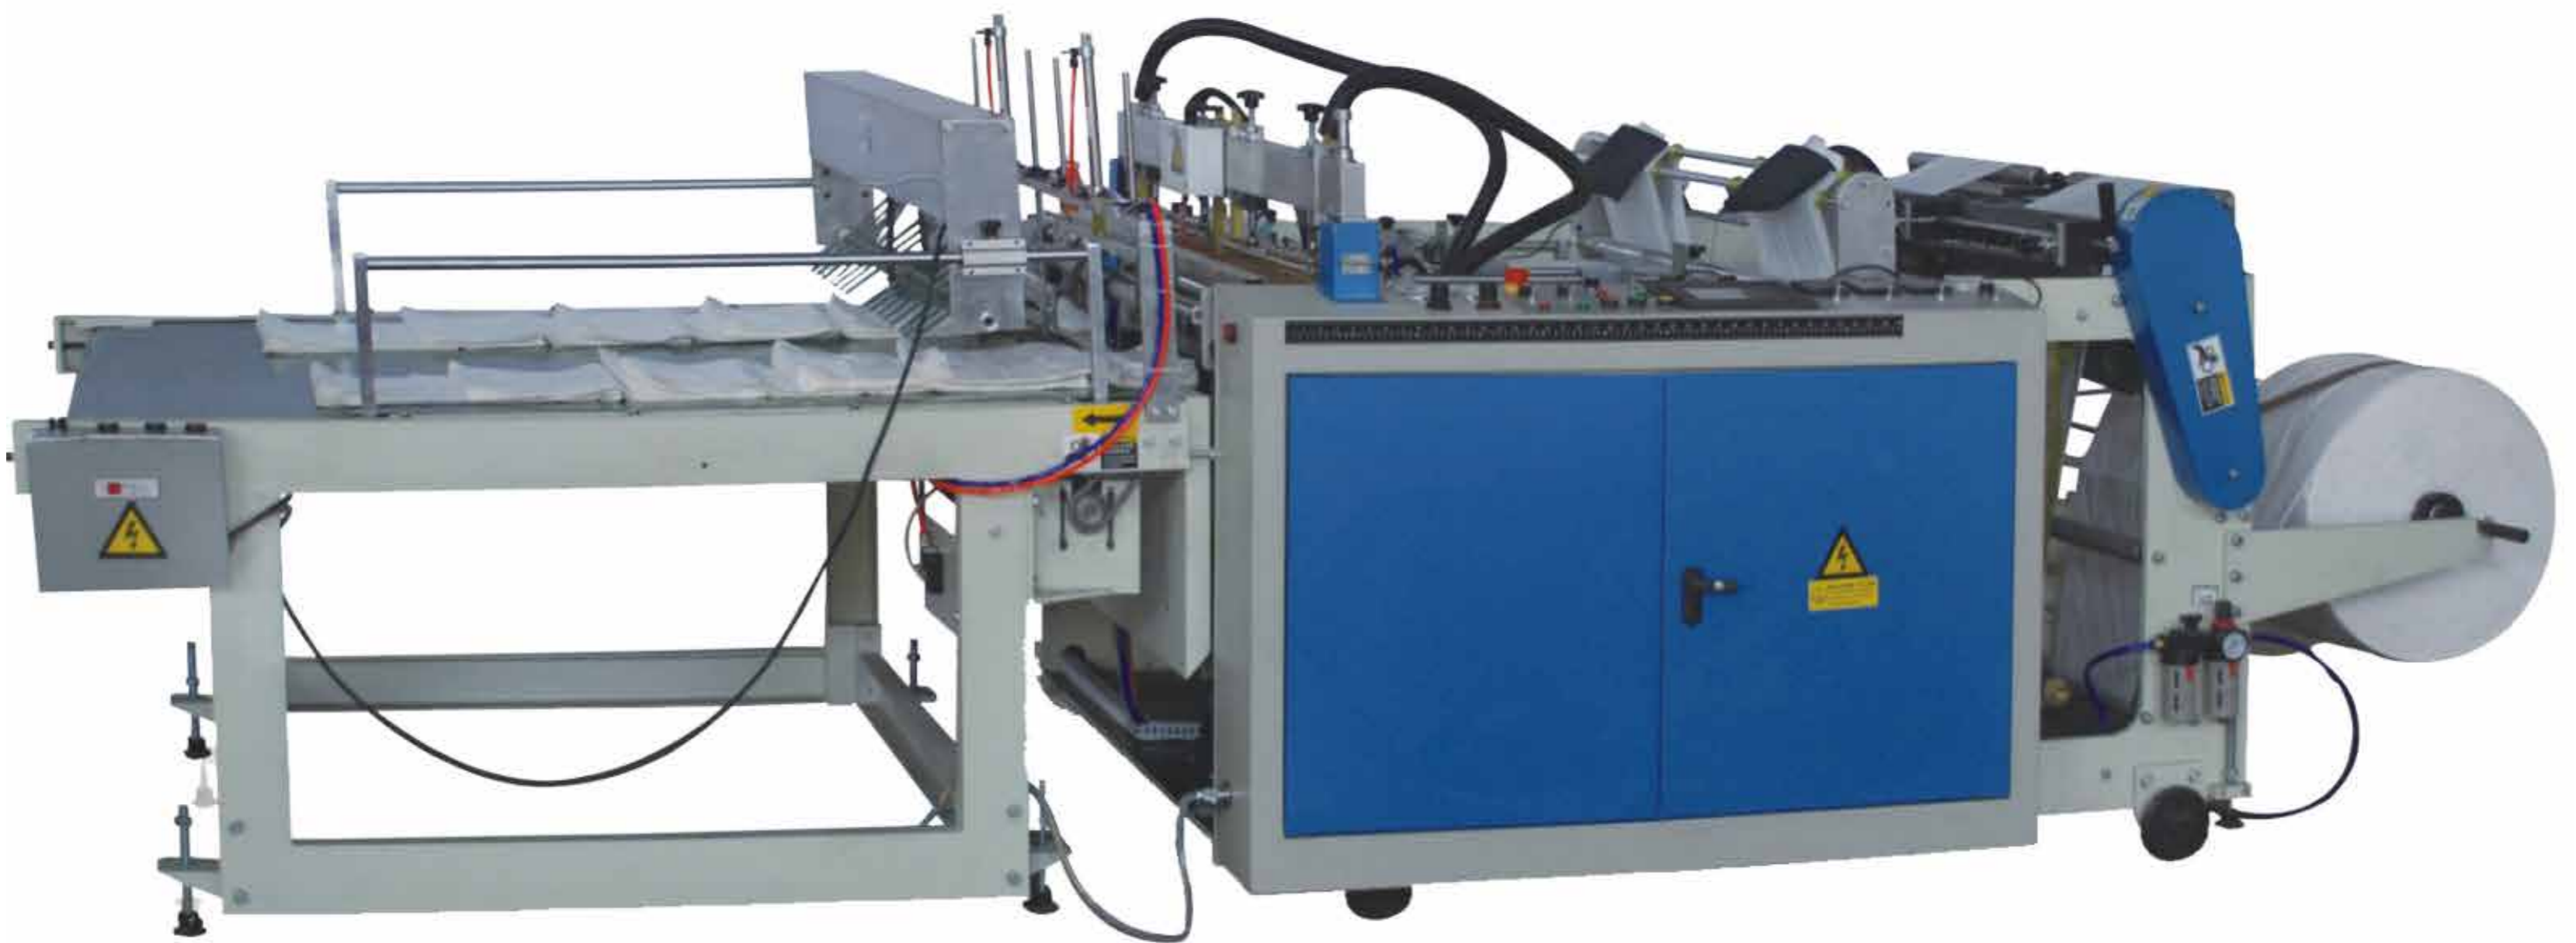

ماشین دوخت پرسرعت دو لاین با کانوایر

High-speed two-line sewing machine with conveyor

وزن (کیلوگرم)	ابعاد دستگاه (میلیمتر)	سرعت (برش/دقیقه)	فشار هوا	توان موتور (کیلووات)	ضخامت محصول (میلیمتر)	ارتفاع محصول (میلیمتر)	عرض محصول (میلیمتر)	مدل
۱۳۸۰	۱۵۰۰*۱۵۰۰*۴۵۰۰	۷۰~۲۰۰	Kg/Cm 7~6 380L/min	۱۲	۰,۰۳~۰,۰۰۸	۴۰۰~۶۵۰	۲*۳۵۰	DP800HB2+SS
۱۴۶۰	۱۵۰۰*۱۷۰۰*۴۵۰۰	۷۰~۲۰۰	Kg/Cm 7~6 400L/min	۱۳	۰,۰۳~۰,۰۰۸	۴۰۰~۶۵۰	۲*۴۵۰	DP1000HB2+SS





دستگاه دوخت رکابی دوخط سرعت بالا

High Speed Double Line T-Shirt Bag Making Machine

مدل	CY-500*2
حداقل و حداکثر عرض قابل دوخت	100-450 mm*2
حداقل و حداکثر طولقابل دوخت	300-1000 m*2
ضخامت فیلم	0.01-0.05 mm
سرعت تولید کیسه	۱۰-۲۶۰ عدد در دقیقه در هر خط
ابعاد دستگاه	6*2*2 M
وزن دستگاه	۲۰۰۰ کیلوگرم
قدرت موتور اصلی	16kw
قدرت موتور سروو	2kw*2
موتور بازکن	جک پنوماتیک و کلاچ
موتور القایی سه فاز	1.5kw
اینورتر	دلتا-DELTA
نوع دوخت	تیغه گرم با استفاده از الکتریسیته
برد کنترلی (HMI)	برند MCGS ✓
HMI دستگاه پانچ	برند MCGS
جنس پانچ	استیل
بدنه دستگاه	ورق آهنی ۱۲ میلی متری



• سیلندر ماردون **zhuxin** و **Jt screw**

شرکت NSP واردکننده ی ۲ برند معتبر سیلندر ماردون zhuxin و Jt screw میباشد.
محدوده قطر: 30-300 mua
32,30 = L/a

sacm 645/38 CrMoAl

جنس ماردون

Bimetalic مقاوم در برابر مواد بازیافتی و کلسیم کربنات CaCO_3

زبری سطح : $0.4 \mu\text{m}$

صافی : 0.015 mm



ضخامت لایه آلیاژ : $1/5 - 2 \text{ mm}$

پایه نیکل HRC53-57

سختی آلیاژ

پایه نیکل + کاربید تنگستن HRC60-65



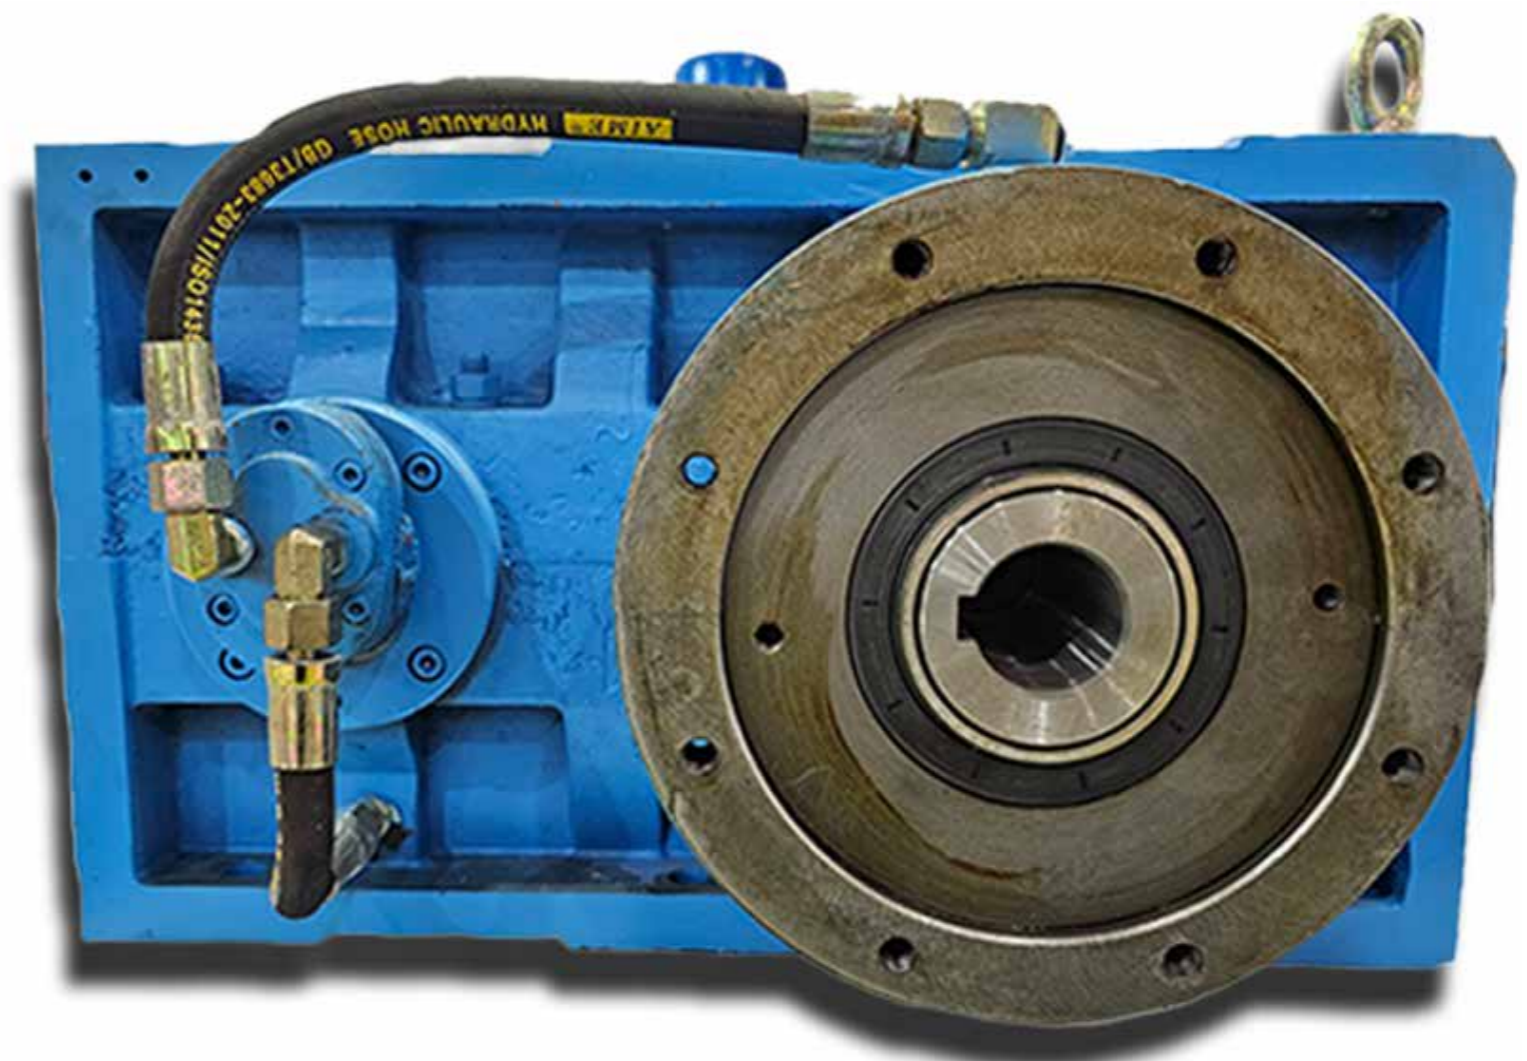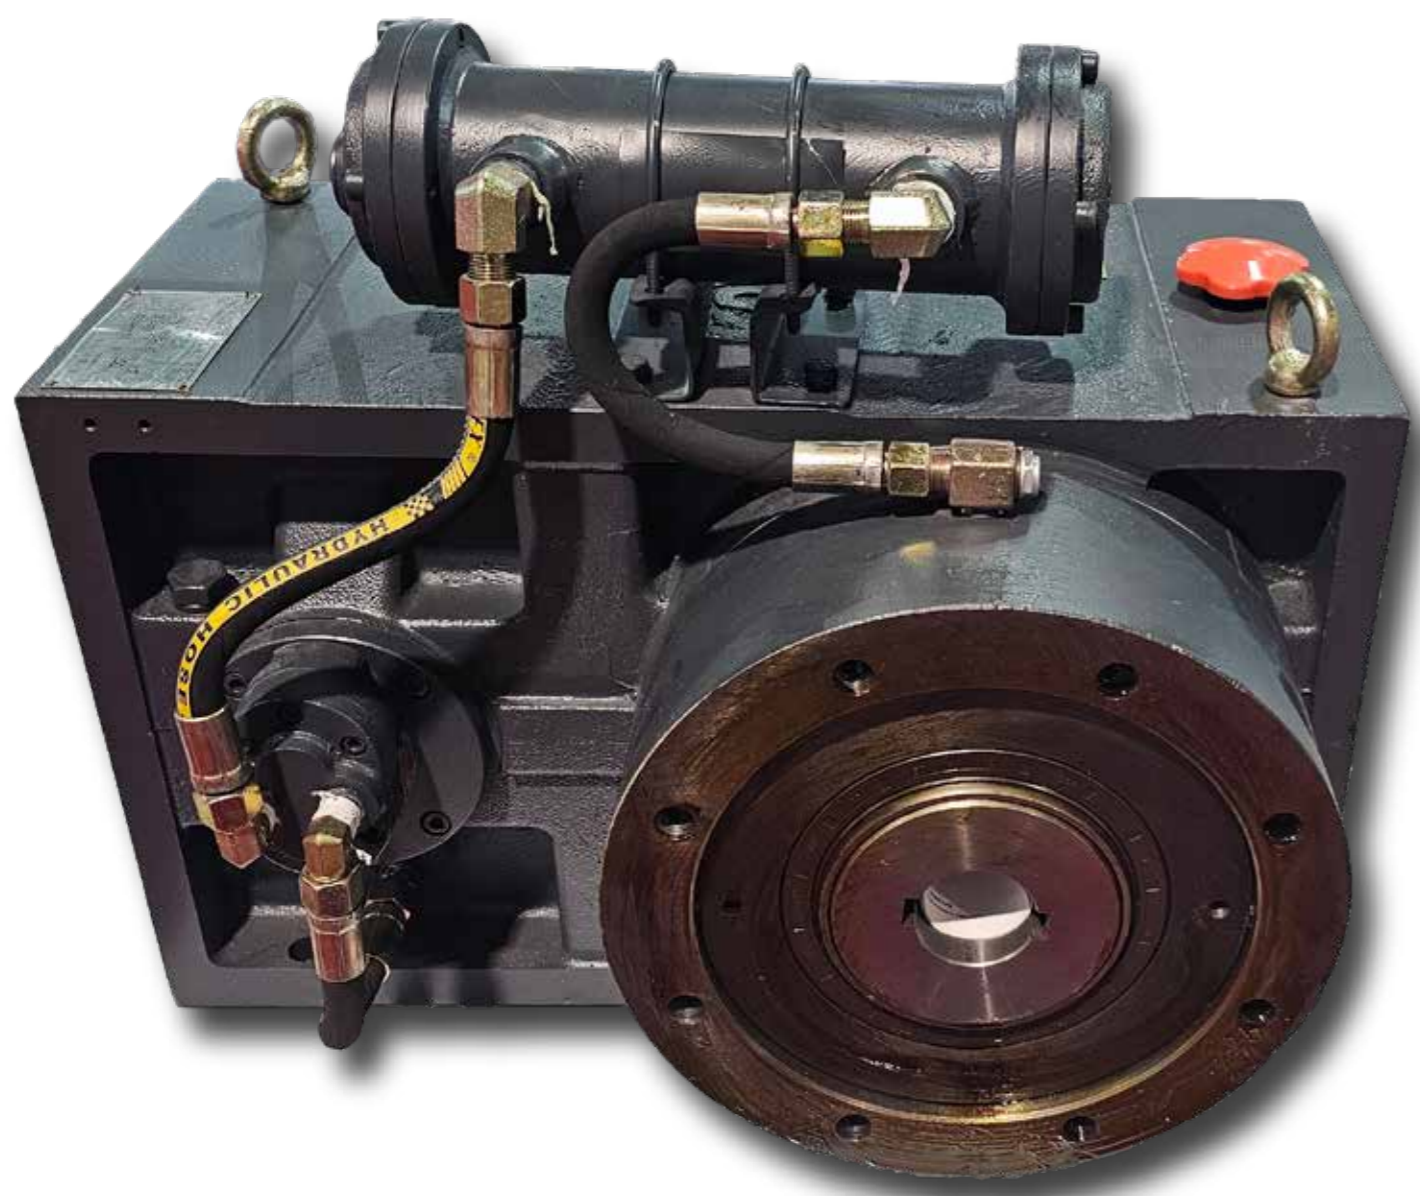

گیربکس S GearBox S

- مجهز به سیستم روانکاری و خنک‌کننده اجباری
- چرخ دنده گیربکس از آلیاژ فولاد با استحکام بالا
- سفتی چرخ دنده‌ها: HRC56
- بلبرینگ ZWZ
- تضمین عملکرد طولانی مدت
- دارای راندمان بالا
- صدای کم

ظرفیت خروجی	موتور	سایز سیلندر مناسب	قطر هالوشفت	گیربکس
20 kg	10 kW	Ø 45	Ø 38	133
40 kg	15 kW	Ø 50	Ø 45	146
55 kg	18.5 kW	Ø 55	Ø 50	173
70 kg	22 kW	Ø 65 - 60 - 55	Ø 50	180
120 kg	30 kW	Ø 80 - 70	Ø 60	200
150 kg	37 kW	Ø 90 - 80	Ø 70	225
220 kg	45 kW	Ø 100 - 90	Ø 80	250
270 kg	55 kW	Ø 100	Ø 90	280
330 kg	75 kW	Ø 120	Ø 100	315
380 kg	90 kW	Ø 120	Ø 110	330

قالب کشاورزی Agriculture Die Head

- مناسب برای سایزهای 18 , 20 به بالا
- تراش CNC
- نوع جنس آلیاژ CR40
- سایزهای متفرقه با سفارش مشتری موجود میشود.



قالب نایلکس Nylex Die Head

- مناسب برای سایزهای 6 به بالا
- تراش CNC
- نوع جنس آلیاژ CR40
- سایزهای متفرقه با سفارش مشتری موجود میشود.



قالب ABA ABA Die Head

- مناسب برای سایزهای 8 , 10 به بالا
- تراش CNC
- نوع جنس آلیاژ CR40
- سایزهای متفرقه با سفارش مشتری موجود میشود.



قالب ۳ لایه ABC ABC Die Head

- مناسب برای سایزهای 20 به بالا
- تراش CNC
- نوع جنس آلیاژ CR40
- سایزهای متفرقه با سفارش مشتری موجود میشود.



گردان قالب Rotary Die Head

• در دو سایز بزرگ و کوچک



حلقه هوای دو لبه Air Ring

• قابل استفاده برای دستگاه های ABA و ABC



حلقه هوای یک لبه Air Ring

• برای تمامی سایزها



فیلتر جلوی سیلندر Screen Change

• در دو سایز بزرگ و کوچک



دستگاه تولید گرانول زنده خور

Plastic Granulator Machine

90	75	مدل
PE	PE	متریال مناسب
۳ فاز - 380V - 50HZ	۳ فاز - 380V - 50HZ	برق مصرفی
- kW	~ 15 kW	توان کل
50-60 kg	40 kg	خروجی اکستروژن
کیلوگرم ~	۷۰۰ کیلوگرم ~	وزن
Φ90	Φ75	قطر ماردون
بایمتال	بایمتال	جنس ماردون
26:1	26:1	نسبت L/D
18.5 kW	11 kW	توان موتور
173 S چیلردار	146 S چیلردار	گیربکس
DELTA - دلتا	DELTA - دلتا	اینورتر
اشنایدر	اشنایدر	قطععات برقی
2.2 kW	0.75 kW	بلوور باد



دستگاه تولید گرانول زنده خور

Plastic Granulator Machine

مدل	100
متریال مناسب	PE
برق مصرفی	۳ فاز - 380V - 50HZ
توان کل	30 kW
خروجی اکستروژن	250 kg
وزن	۳۰۰۰ کیلوگرم ~
قطر ماردون	Φ100
جنس ماردون	بایمتال
نسبت L/D	26:1
توان موتور	30 kW
گیربکس	225 S چیلردار
اینورتر	DELTA - دلتا
ظرفیت سیلو	1000 L
باک آب	استاندارد - استیل ضد زنگ
قطعات برقی	اشنایدر

