



• واردکننده ی دستگاه ها و تجهیزات صنعت پلیمر و پلاستیک از کشور چین

• نماینده رسمی و مشتری طلایی شرکت ژوکسین در ایران

• ارایه ضمانت نامه اصل کالا

• یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

• فرمولاسیون و نصب رایگان

• آموزش رایگان ویژه تازه کارهای عزیز



NAVID SANAT PLAST

ت ۰۹۱۲ ۳۱۶ ۲۶ ۲۱
ت ۰۹۱۷ ۰۵۰ ۲۵ ۲۵
ف ۰۷۱۳ ۷۷۴ ۲۸ ۲۶-۲۷



دستگاه دوخت رکابی دوخط سرعت بالا

High Speed Double Line T-Shirt Bag Making Machine

مدل	CY-500*2
حداقل و حداکثر عرض قابل دوخت	100-450 mm*2
حداقل و حداکثر طولقابل دوخت	300-1000 m*2
ضخامت فیلم	0.01-0.05 mm
سرعت تولید کیسه	۱۰-۲۶۰ عدد در دقیقه در هر خط
ابعاد دستگاه	6*2*2 M
وزن دستگاه	۲۰۰۰ کیلوگرم
قدرت موتور اصلی	16kw
قدرت موتور سروو	2kw*2
موتور بازکن	جک پنوماتیک و کلاچ
موتور القایی سه فاز	1.5kw
اینورتر	DELTA-دلتا
نوع دوخت	تیغه گرم با استفاده از الکتریسیته
برد کنترلی (HMI)	برند MCGS ✓
HMI دستگاه پانچ	برند MCGS
جنس پانچ	استیل
بدنه دستگاه	ورق آهنی ۱۲ میلی متری





دستگاه تولید فیلم ABA

ABA film production machine

2SJ-ABA1400	2SJ-ABA1300	2SJ-ABA1100	2SJ-ABA900	مدل
HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	متریال مناسب
1300-700 mm	1200-1000 mm	1000-800 mm	800-400 mm	عرض فیلم
20/0-30/0 mm	20/0-30/0 mm	20/0-30/0 mm	20/0-30/0 mm	ضخامت فیلم
130 kg/hr	120 kg/hr	100 kg/hr	80 kg/hr	حداکثر خروجی اکستروژن
Ø 60×2	Ø 60×2	Ø 55×2	Ø 55×2	قطر سیلندر
30:1	30:1	30:1	30:1	سیلندر ماردون I/D
Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic	جنس ماردون لایه A
Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic	جنس ماردون لایه B
اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	قطعات برقی
370W×3	370W×2	180W×3	180W×3	خنک کننده سیلندر
30 kW * 2 ZIMENS	30 kW * 2	30 kW * 2	22 kW * 2	قدرت موتور
200S*2	180S*2	180S*2	180S*2	گیربکس
4	3	3	3	کنترل دما
80 kW	70 kW	50 kW	50 kW	متوسط مصرف برق
LDPE: 300 HDPE: 120	LDPE: 250 HDPE: 120	LDPE: 220 HDPE: 100	LDPE: 100 HDPE: 80	اندازه قالب
7.5 kW	5.5 kW	4 kW	4 kW	دمنده هوای دور
1300 mm	1300 mm	1100 mm	900 mm	عرض غلطک
800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	ارتفاع قابل تنظیم
16 N.m	16 N.m	16 N.m	16 N.m	قدرت جمع کن
65-10 m/min	65-10 m/min	65-10 m/min	65-10 m/min	سرعت جمع کن
380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	منبع تغذیه
5 * 3/7 * 7 m	5 * 3/7 * 7/5 m	5 * 3/5 * 6/5 m	4/8 * 3/2 * 6 m	ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع)

رله QUICK SCREEN CHANGE | غلطک موزی
سیستم جمع کن فول موتور گیربکس | BACK TO BACK
سیستم پایین گذارنده رول به صورت پنوماتیک



NAVID SANAT PLAST

Navidsanatplast2003



۰۹۱۲ ۳۱۶ ۲۶ ۲۱ | ۰۹۱۷ ۰۵۰ ۲۵ ۲۵



۰۷۱۳ ۷۷۴ ۲۸ ۲۶-۲۷



دستگاه تولید فیلم تک لایه

Single layer film Production machine

SJ-A70	SJ-A60	SJ-A55	SJ-A50	SJ-A45	مدل
HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE	متریال مناسب
1300-700 mm	1000-500 mm	800-400 mm	600-300 mm	500-100 mm	عرض فیلم
0.15-0.009 mm	0.15-0.009 mm	0.10-0.009 mm	0.10-0.009 mm	0.10-0.009 mm	ضخامت فیلم HD
0.15-0.03 mm	0.15-0.03 mm	0.15-0.03 mm	0.15-0.02 mm	0.15-0.02 mm	ضخامت فیلم LD
90-110 kg/hr	70-90 kg/hr	50 kg/hr	40 kg/hr	35 kg/hr	خروجی اکستروژن HD
100-120 kg/hr	80-100 kg/hr	60 kg/hr	50 kg/hr	45 kg/hr	خروجی اکستروژن LD
70	60	55	50	45	قطر سیلندر
30:1	30:1	30:1	30:1	30:1	سیلندر ماردون l/d
Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic	Sacm-645 / 38 Crmoala	جنس ماردون
200S	200S	180S	173S	-	گیربکس
37 kW ZIMENS	30 kW ZIMENS	22 kW	18.5 kW	15 kW	قدرت موتور
Full inverter- Delta	Full inverter- Delta	Full inverter- Delta	Full inverter- Delta	Full inverter- Delta	اینورتر
4	4	4	3	3	کنترل دما
45 kW	35 kW	24 kW	20 kW	12 kW	متوسط مصرف برق
اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	قطعات برقی
200	100	80	80	60	اندازه قالب HD
300	220	180	120	100	اندازه قالب LD
5/5 kW	5/5 kW	4 kW	1.5 kW	1.5 kW	دمنده هوای دور
1400 mm	1100 mm	900 mm	700 mm	600 mm	عرض غلطک
800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	ارتفاع قابل تنظیم
16 N.m	16 N.m	10 N.m	10 N.m	6 N.m	قدرت جمع کن
80-10 m/min	80-10 m/min	80-10 m/min	100-10 m/min	100-10 m/min	سرعت جمع کن
380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	منبع تغذیه
5.8 * 2.8 * 7 m	5.8 * 2.8 * 6.5 m	5.5 * 2.5 * 5.2 m	5.0 * 2.2 * 4.5 m	3.8 * 2.0 * 4.1 m	ابعاد

رله SSR | QUICK SCREEN CHANGE | غلطک موزی
سیستم جمع کن فول موتور گیربکس | BACK TO BACK
سیستم پایین گذارنده رول به صورت پنوماتیک

۲ عدد قالب به صورت کامل
افزودن زون حرارتی
مجهز به سنسور باد



NAVID SANAT PLAST

Navidsanatplast2003

۰۹۱۷ ۰۵۰ ۲۵ ۲۵ | ۰۹۱۲ ۳۱۶ ۲۶ ۲۱ | ۰۷۱۳ ۷۷۴ ۲۸ ۲۶-۲۷



دستگاه تولید فیلم ABA

ABA film production machine

مدل	GD-140
عرض غلطک	160
عرض فیلم	150 cm
حداکثر خروجی اکستروژن	120-130 kg/h
قطر ماردون ها	JT Screw 60
جنس ماردون	Bimetallic
گیربکس ها	180S چیلردار
قدرت موتور	30 kW
موتور	زیمنس
اینورتر	Full inverter - delta
اندازه قالب ۱	20
اندازه قالب ۲	30
دمنده هوای دور	تایوان 7/5 k/W
نوع قالب	گردان - High Speed
ایر رینگ	دو لبه تایوان
نوع فیلتر	اسکرین چنج پرسرعت
وایندر	Back to Back
نوع برج	برج متحرک
ارتفاع دستگاه	7/2 m
تجهیزات ویژه	ترکو کنترل
تجهیزات ویژه	متر کن





دستگاه تولید نایلون عرض بالا - سرعت بالا

Single layer high width - high speed Production machine

مدل	GD-110	GD-140	GD-160
عرض غلطک	110	140	160
عرض فیلم	100 cm	130 cm	150 cm
خروجی اکستروژن	90kg/h	100	130
قطر سیلندر و ماردون	Jt Screw 60	Jt Screw 70	Jt Screw 75
جنس ماردون	Bimetallic	Bimetallic	Bimetallic
گیربکس	180 S چیلر دار	200 S	225 S
قدرت موتور	30 kW	30 kW	45 kW
موتور	زیمنس	زیمنس	زیمنس
اینورتر	Full inverter - delta	Full inverter - delta	Full inverter - delta
اندازه قالب ۱	20	20	35
اندازه قالب ۲	25	30	40
دمنده هوای دور	4 kW	5/5 kW	7/5 kW
نوع قالب	گردان - High Speed	گردان - High Speed	گردان - High Speed
ایر رینگ	دو لبه تایوان	سه لبه تایوان	سه لبه تایوان
نوع فیلتر	اسکرین چنج پرسرعت	اسکرین چنج پرسرعت	اسکرین چنج پرسرعت
وایندر	Back to Back	Back to Back	Back to Back
نوع برج	آسانسوری	آسانسوری	آسانسوری
ارتفاع دستگاه	6/2 m	6/7 m	7/2 m
تجهیزات ویژه	ترکو کنترل	ترکو کنترل	ترکو کنترل
تجهیزات ویژه	متر کن	متر کن	متر کن





دستگاه چاپ فلکسو
Flexographic Printing Machine

مدل	2-1000	4-12000	6-12000
تعداد رنگ قابل چاپ	۲ رنگ	۴ رنگ	۶ رنگ
عرض غلطک	1000mm	1200mm	1200mm
حداکثر عرض چاپ	950mm	1150mm	1150mm
توان کل	14KW	26KW	29KW
ابعاد دستگاه	2.2m*2.0m*2.2m	4.8m*2.2m*2.3m	4.8m*2.7m*2.2m
وزن دستگاه	2T	3.5T	4T
متریال مناسب	PE , OPP, Nonwoven, PP woven, and other roll fabric		
برق مصرفی	۳ فاز - 380V - 50HZ		
طول چاپ	220-1200 mm		
سرعت دستگاه	100m/min		
سرعت چاپ	70/80 m/min		
دقت چاپ	0.25mm±		
اینورتر	DELTA - دلتا		

آنیلوکس سرامیکی و تیغه دکتر بلید

تجهیزات ویژه



NAVID SANAT PLAST

Navidsanatplast2003

۰۹۱۲ ۳۱۶ ۲۶ ۲۱ | ۰۹۱۷ ۰۵۰ ۲۵ ۲۵ | ۰۷۱۳ ۷۷۴ ۲۸ ۲۶-۲۷



• سیلندر ماردون **zhuxin** و **Jt screw**

شرکت NSP واردکننده ی ۲ برند معتبر سیلندر ماردون zhuxin و Jt screw میباشد.
محدوده قطر: 30-300 mua
32,30 = L/a

sacm 645/38 CrMoAl

جنس ماردون

Bimetalic مقاوم در برابر مواد بازیافتی و کلسیم کربنات CaCO_3

زبری سطح : $0.4 \mu\text{m}$

صافی : 0.015 mm

ضخامت لایه آلیاژ : $1/5 - 2 \text{ mm}$

پایه نیکل HRC53-57

سختی آلیاژ



پایه نیکل + کاربید تنگستن HRC60-65



NAVID SANAT PLAST

Navidsanatplast2003

۰۹۱۲ ۳۱۶ ۲۶ ۲۱ | ۰۹۱۷ ۰۵۰ ۲۵ ۲۵ | ۰۷۱۳ ۷۷۴ ۲۸ ۲۶-۲۷

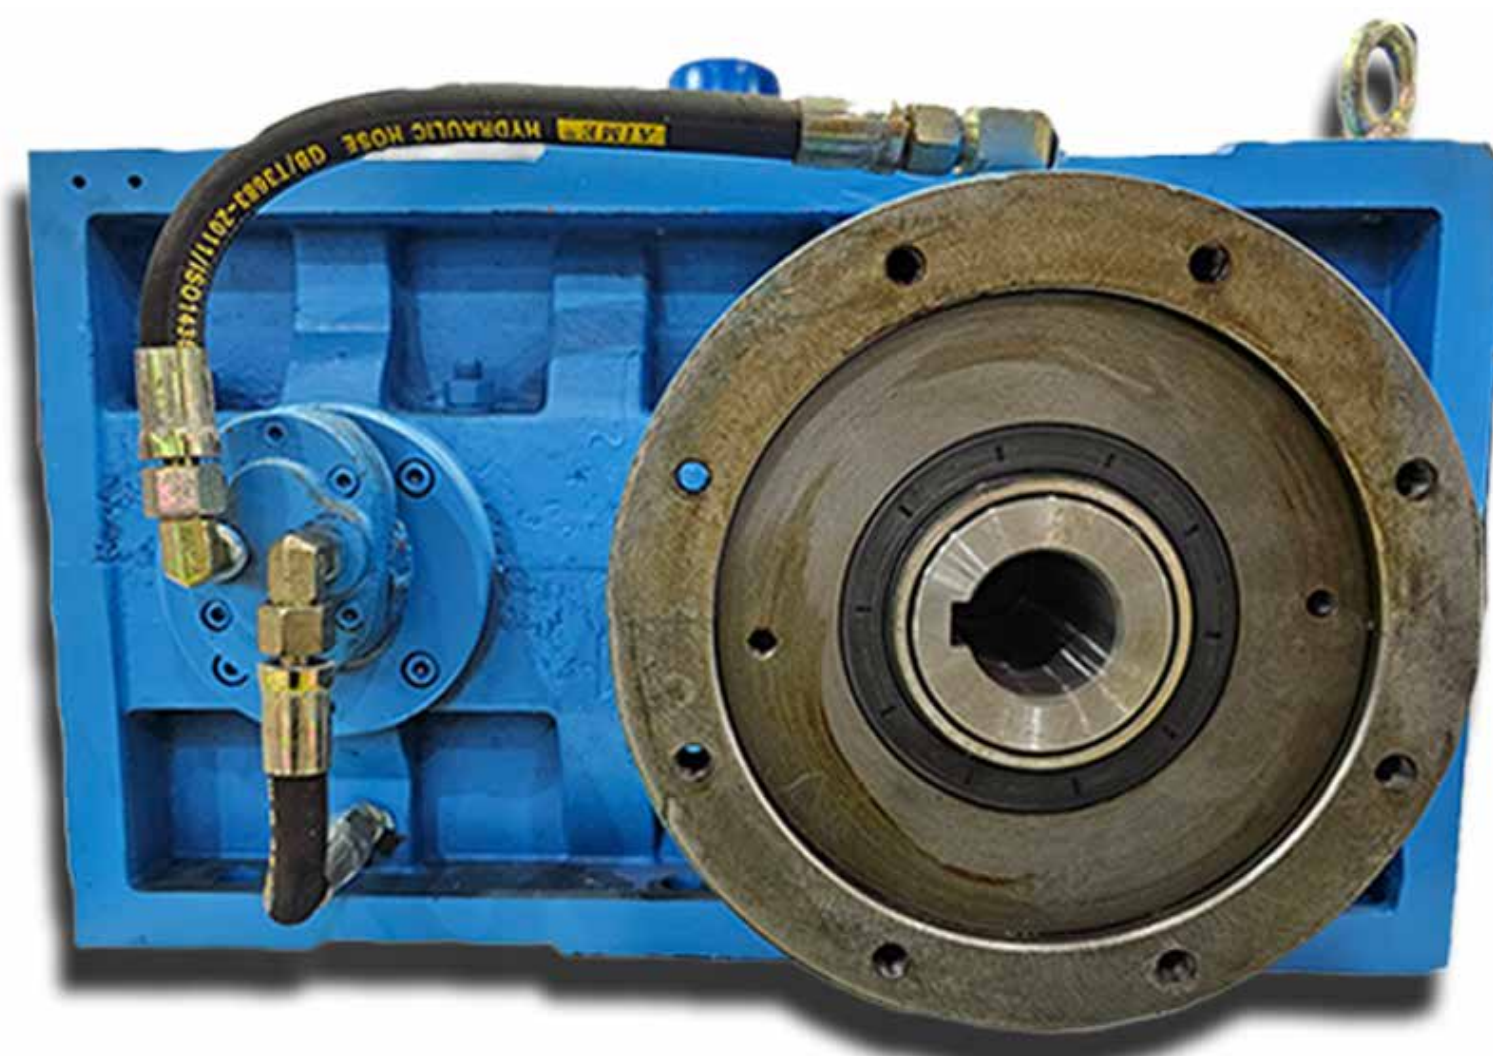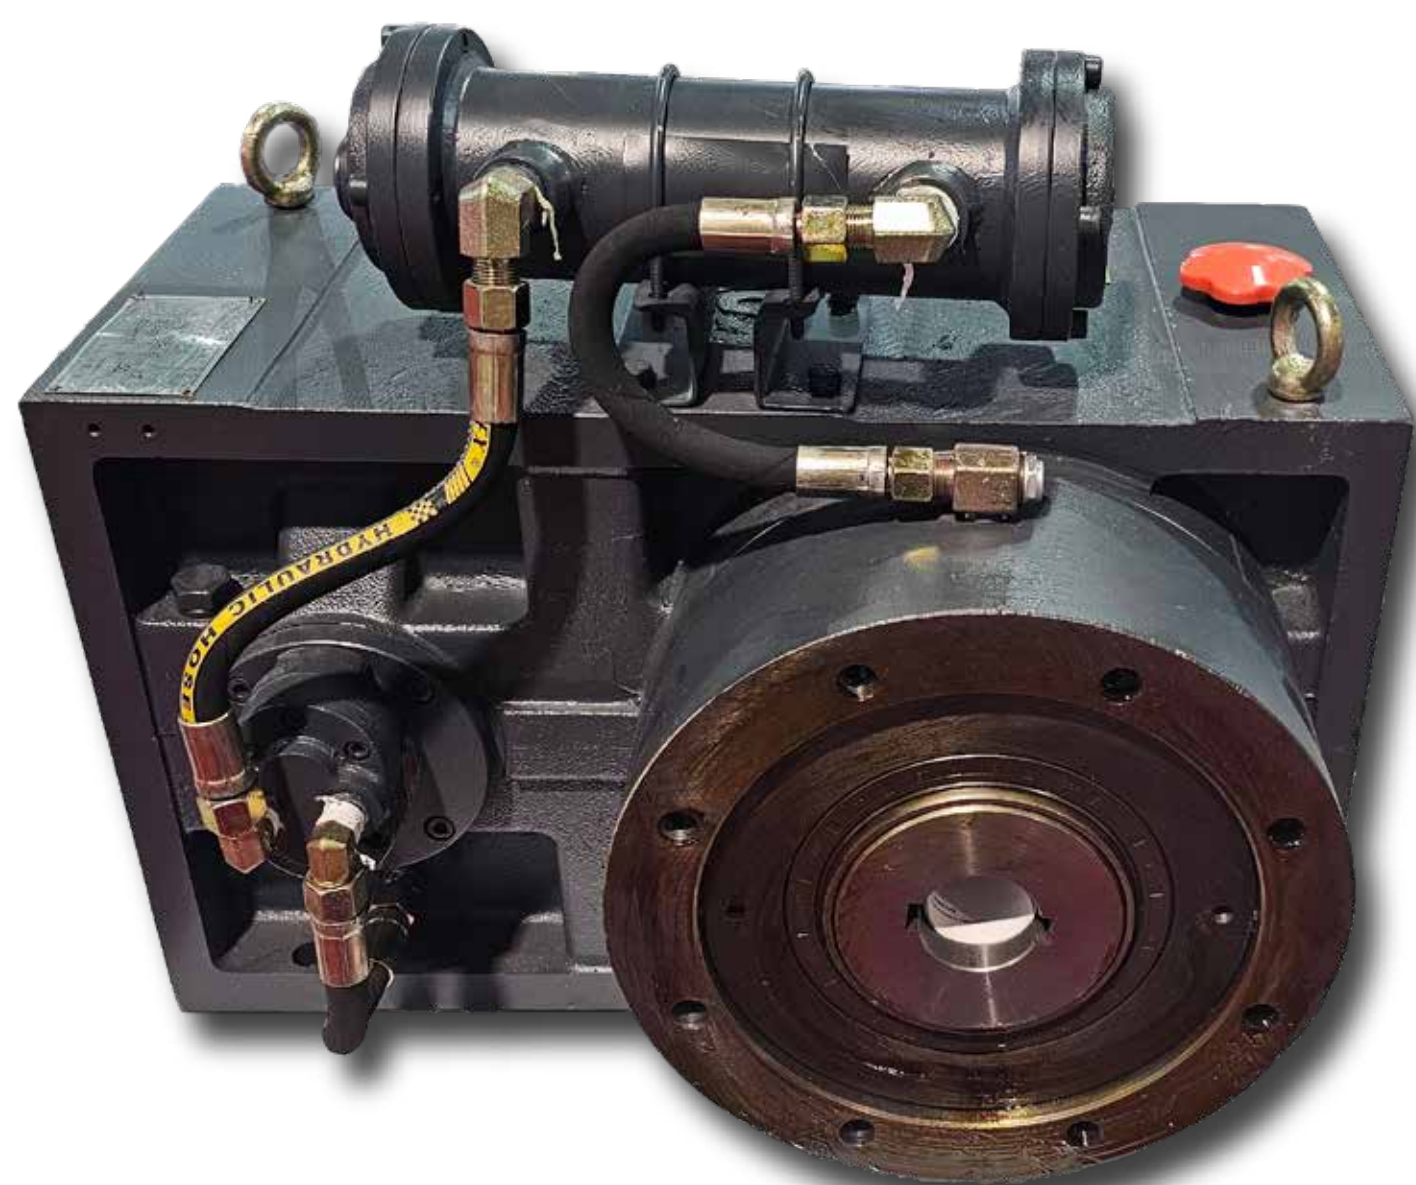

گیربکس S GearBox S

- مجهز به سیستم روانکاری و خنک‌کننده اجباری
- چرخ دنده گیربکس از آلیاژ فولاد با استحکام بالا
- سفتی چرخ دنده‌ها: HRC56
- بلبرینگ ZWZ
- تضمین عملکرد طولانی مدت
- دارای راندمان بالا
- صدای کم

ظرفیت خروجی	موتور	سایز سیلندر مناسب	قطر هالوشت	گیربکس
20 kg	10 kW	Ø 45	Ø 38	133
40 kg	15 kW	Ø 50	Ø 45	146
55 kg	18.5 kW	Ø 55	Ø 50	173
70 kg	22 kW	Ø 65 - 60 - 55	Ø 50	180
120 kg	30 kW	Ø 80 - 70	Ø 60	200
150 kg	37 kW	Ø 90 - 80	Ø 70	225
220 kg	45 kW	Ø 100 - 90	Ø 80	250
270 kg	55 kW	Ø 100	Ø 90	280
330 kg	75 kW	Ø 120	Ø 100	315
380 kg	90 kW	Ø 120	Ø 110	330





دستگاه تولید گرانول

Plastic Granulator Machine

مدل	100
متریال مناسب	PE
برق مصرفی	۳ فاز - 380V - 50HZ
توان کل	30 kW
خروجی اکستروژن	250 kg
وزن	۳۰۰۰ کیلوگرم ~
قطر ماردون	Φ100
جنس ماردون	بایمتال
نسبت L/D	26:1
توان موتور	30 kW
گیربکس	225 S چیلردار
اینورتر	DELTA - دلتا
ظرفیت سیلو	1000 L
باک آب	استاندارد - استیل ضد زنگ
قطعات برقی	اشنایدر






دستگاه تولید گرانول زنده خور

Plastic Granulator Machine

110	90	75	مدل
LDPE-HDPE-CPE-PVC-TPU-PLA	PE	PE	متریال مناسب
37 kW - زیمنس	18.5 kW - زیمنس	11 kW	قدرت موتور
40 kW	25 kW	~ 15 kW	توان کل
130 kg	70 kg	50 kg	خروجی اکستروژن
Φ110	Φ90	Φ75	قطر ماردون
بایمتال	بایمتال	بایمتال	جنس ماردون
طراحی سریع، صرفه جویی در انرژی و حفظ رنگ گرانول پلاستیک			ویژگی ماردون
225 S چیلردار	173 S چیلردار	146 S	گیربکس
ABB	ABB	DELTA - دلتا	اینورتر
اشنایدر	اشنایدر	اشنایدر	قطعات برقی
2x2.2 kW - 2.2 kW	2.2 kW	0.75 kW	بلوور باد
۳ فاز - 380V - 50HZ	۳ فاز - 380V - 50HZ	۳ فاز - 380V - 50HZ	برق مصرفی




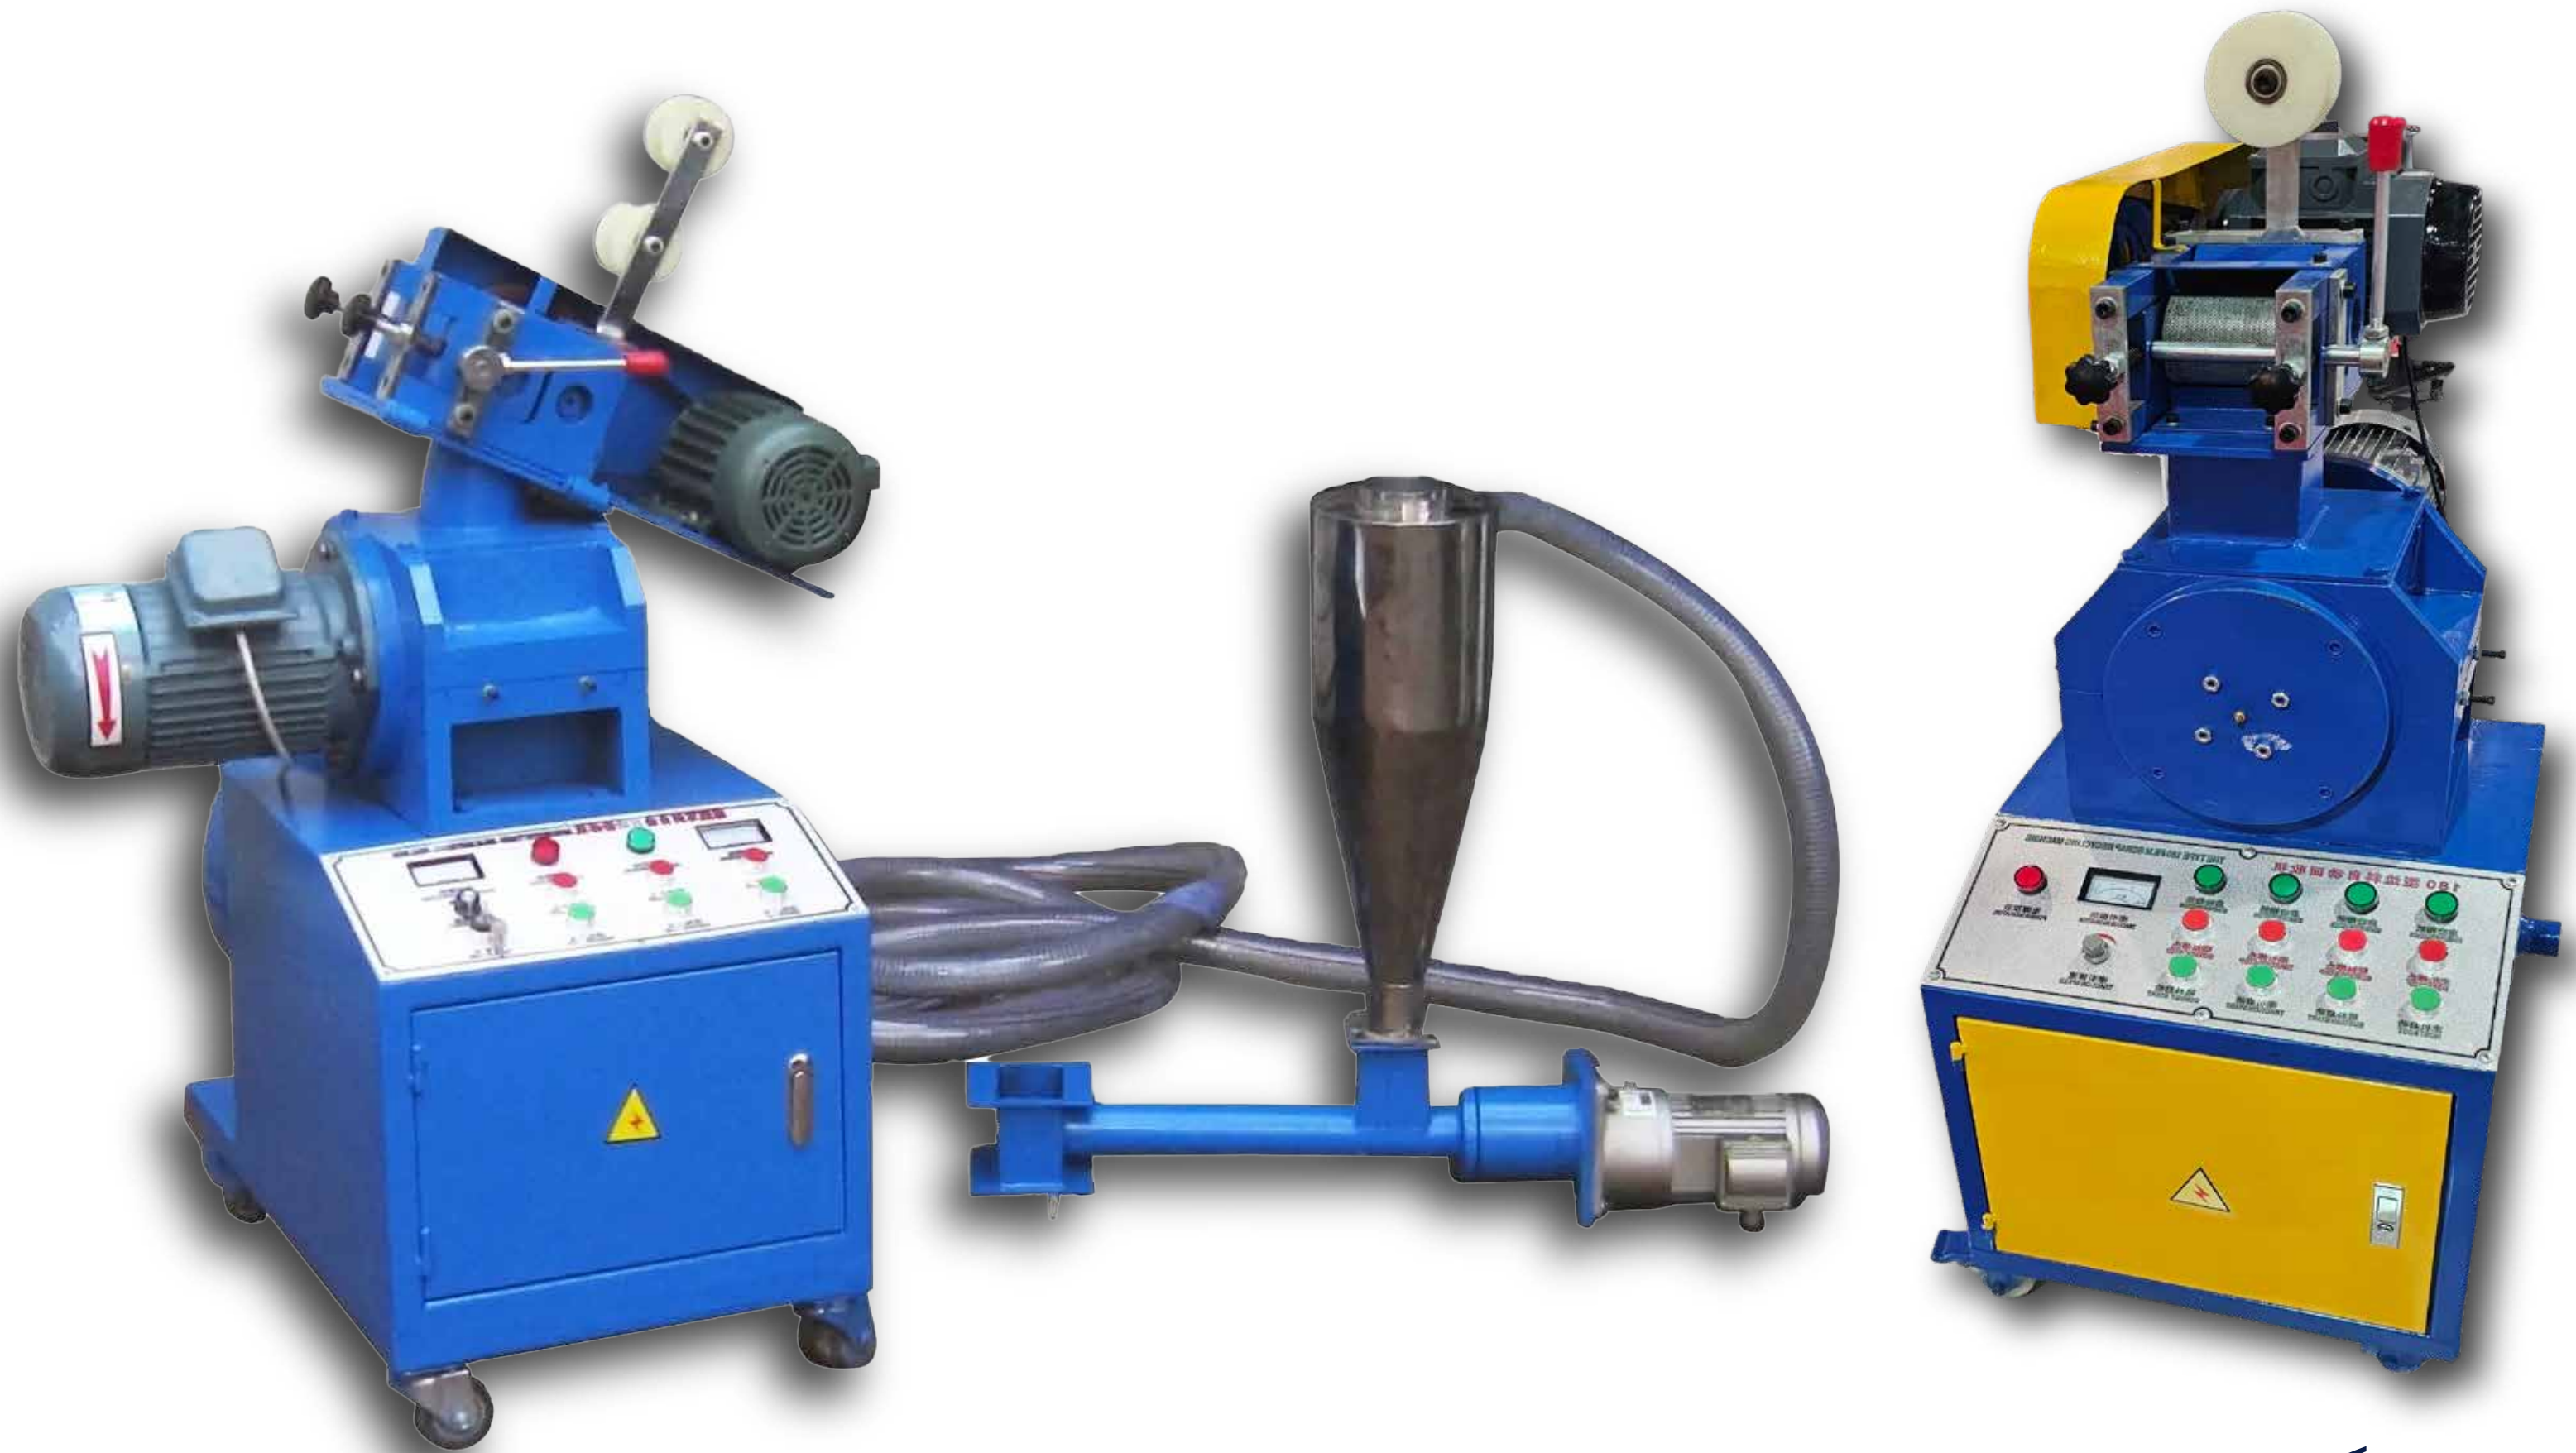

دستگاه های خرد کن

Grinder Machine

جهت آسیاب نوار کنار دستگاه در دستگاه هایی که وایندر بک تو بک دارند.

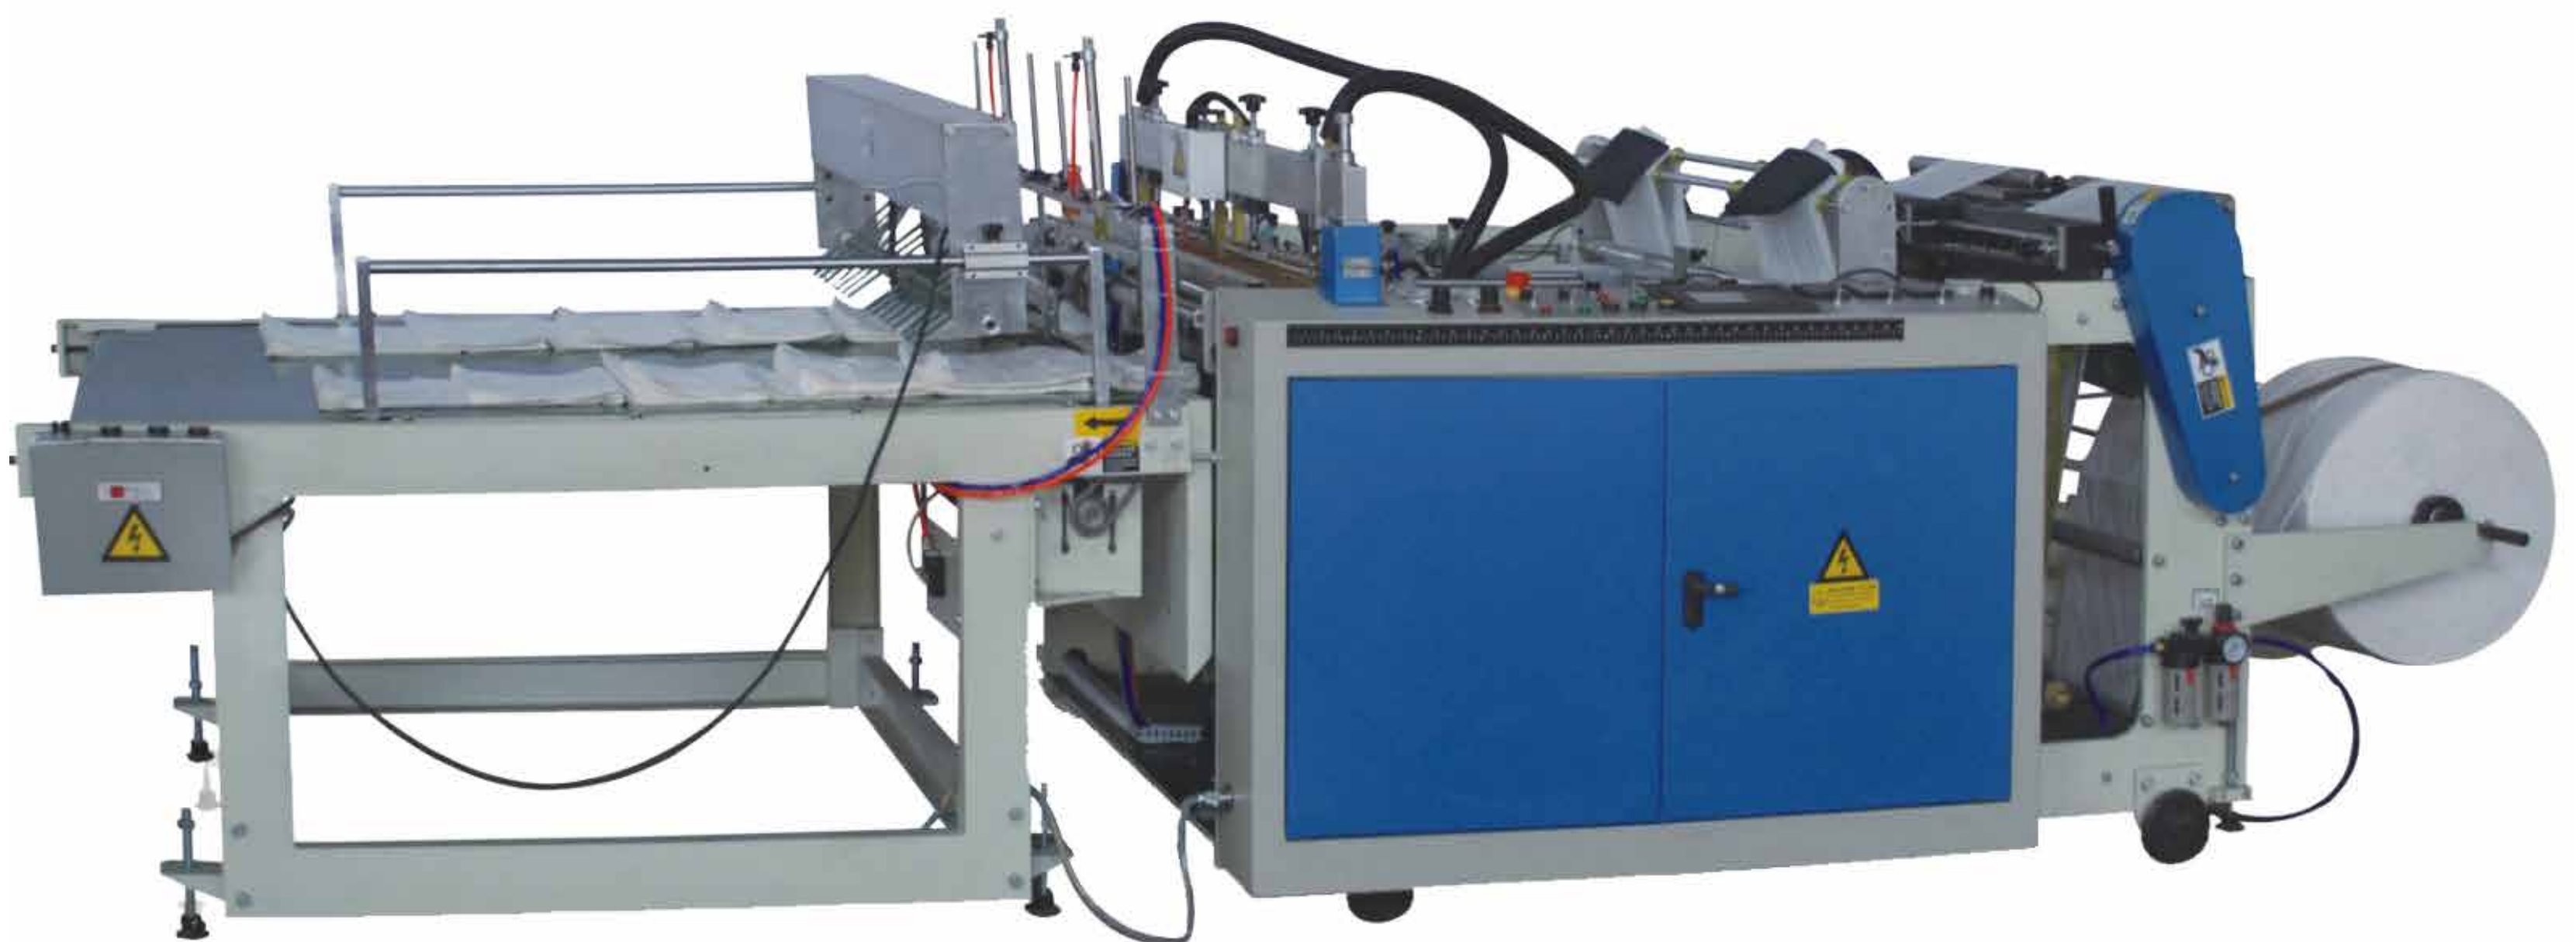

ماشین دوخت پرسرعت دو لاین با کانوایر

High-speed two-line sewing machine with conveyor

مدل	عرض محصول (میلیمتر)	ارتفاع محصول (میلیمتر)	ضخامت محصول (میلیمتر)	توان موتور (کیلووات)	فشار هوا	سرعت (برش/دقیقه)	ابعاد دستگاه (میلیمتر)	وزن (کیلوگرم)
DP800HB2+SS	۲*۳۵۰	۴۰۰~۶۵۰	۰/۰۳~۰/۰۰۸	۱۲	Kg/Cm 7~6 380L/min	۷۰~۲۰۰	۱۵۰۰*۱۵۰۰*۴۵۰۰	۱۳۸۰
DP1000HB2+SS	۲*۴۵۰	۴۰۰~۶۵۰	۰/۰۳~۰/۰۰۸	۱۳	Kg/Cm 7~6 400L/min	۷۰~۲۰۰	۱۵۰۰*۱۷۰۰*۴۵۰۰	۱۴۶۰





قالب کشاورزی Agriculture Die Head

- مناسب برای سایزهای 18 , 20 به بالا
- تراش CNC
- نوع جنس آلیاژ CR40
- سایزهای متفرقه با سفارش مشتری موجود میشود.



قالب نایلکس Nylex Die Head

- مناسب برای سایزهای 6 به بالا
- تراش CNC
- نوع جنس آلیاژ CR40
- سایزهای متفرقه با سفارش مشتری موجود میشود.



قالب ABA ABA Die Head

- مناسب برای سایزهای 8 , 10 به بالا
- تراش CNC
- نوع جنس آلیاژ CR40
- سایزهای متفرقه با سفارش مشتری موجود میشود.



فیلتر جلوی سیلندر T-Junction

- در سایزهای بزرگ و کوچک



گردان قالب Rotary Die Head

- در سایزهای بزرگ و کوچک



قالب ۳ لایه ABC ABC Die Head

- مناسب برای سایزهای 20 به بالا
- تراش CNC
- نوع جنس آلیاژ CR40
- سایزهای متفرقه با سفارش مشتری موجود میشود.

حلقه هوای تک لبه Air Ring

- برای تمامی سایزها



حلقه هوای دولبه Air Ring

- قابل استفاده برای دستگاه های ABC و ABA

